



Guide d'installation rapide - OR-MT-JE-1801



Importé pour la France par :

SARL Apitronic  
55a Avenue de la Gare  
63730, Les Martres de Veyre.

<http://www.apitronic.fr> [contact@apitronic.fr](mailto:contact@apitronic.fr)



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

# Installation du système

- 1 - Branchez les antennes sur les caméras et l'écran de surveillance.
- 2 - Connectez l'écran et les caméras à une source d'alimentation avec les adaptateurs secteurs fournis.
- 3 - Reliez l'écran de surveillance à une prise ethernet avec un câble RJ45 pour pouvoir l'utiliser depuis les applications smartphones compatibles.
- 4 - Patientez que les caméras se synchronisent avec le moniteur. Si elles n'y arrivent pas, rendez-vous dans le menu Réglage caméra > Appairage pour les connecter manuellement.
- 5 - Votre système de vidéo surveillance est opérationnel et vous pouvez commencer à l'utiliser.
- 6 - Pour le mettre en français, rendez-vous dans le menu **System** puis **Language** et sélectionnez "French".

*N'oubliez pas d'insérer une carte SD (non fournie) dans la fente prévue à cet effet pour sauvegarder les images. Si elle n'est pas présente, il vous sera impossible de consulter les images ultérieurement.*

# Utilisation sur Smartphone

1 - Téléchargez l'application iHome disponible sur Android et iOS depuis le store correspondant. Pour les utilisateurs d'Android, les fichiers d'installations sont également disponibles sur le CD fournis.

2 - Renseignez l'UID de votre produit manuellement ou effectuez un scan du QR code présent au dos de l'appareil. Pour ce faire cliquez simplement sur le bouton "Scan" dans l'interface de votre application.

3 - Entrez un nom pour votre appareil, cela facilitera la gestion si vous en avez plusieurs.

4 - Saisissez le mot de passe par défaut du système afin de vous connecter

5 - Le système est prêt à être utilisé sur votre Smartphone. Vous pouvez contrôler les points de vue, réaliser des clichés ou bien parler en utilisant le microphone.

*Le mot de passe par défaut est 000000*

# Les menus

## ***Réglage de la caméra :***

- **Appairage** : Permet d'appairer manuellement des caméras
- **Caméra On/Off** : Permet d'allumer ou d'éteindre une ou plusieurs caméras
- **Résolution de la caméra** : Qualité de la caméra (VGA ou HD720p)
- **Luminosité de la caméra** : Choix de la luminosité des caméras (de 1 à 6)
- **Anti-Flicker** : Permet de réduire le clignotement de l'image en cas d'enregistrement d'un écran ou dans une pièce avec des éclairages à tube fluo.

## ***Réglage du système***

- **Date/Heure** : Permet de régler la date et l'heure du système
- **Format Vidéo** : Choix du format de la vidéo : PAL/NTSC/PANEL
- **Formatage** : Permet de formater la carte SD
- **Réglage par défaut** : Restauration des paramètres d'usine
- **Alarme** : Permet d'activer ou non l'alarme si la caméra détecte un mouvement
- **Mise à jour** : Pour mettre à jour le système (nécessite une connexion Internet)
- **Langue** : Choix de la langue dont le Français
- **Réseau** : Permet de choisir les paramètres réseau comme : Adresse IP Manuel/Par DHCP etc..

## ***Informations du système***


- **Info de la carte SD** : Donne les informations de la carte SD
- **Info de la version** : Affiche la version du firmware
- **Info du réseau** : Les informations relatives au réseau (IP...)

## ***Reproduction : Permet de lire les vidéos enregistrées***

## ***Réglage enregistrement***

- **Mode d'enregistrement** : Choix du mode d'enregistrement (mouvement, manuel, programmé)
- **Enregistrement programmé** : Permet de programmer des enregistrements.
- **Détection de mouvement** : Réglage de la sensibilité de la détection des mouvements.
- **Section du fichier** : Permet de définir la durée des fichiers (ex : 5 minutes)
- **Écraser le fichier** : Pour supprimer les fichiers enregistrés.

# La télécommande

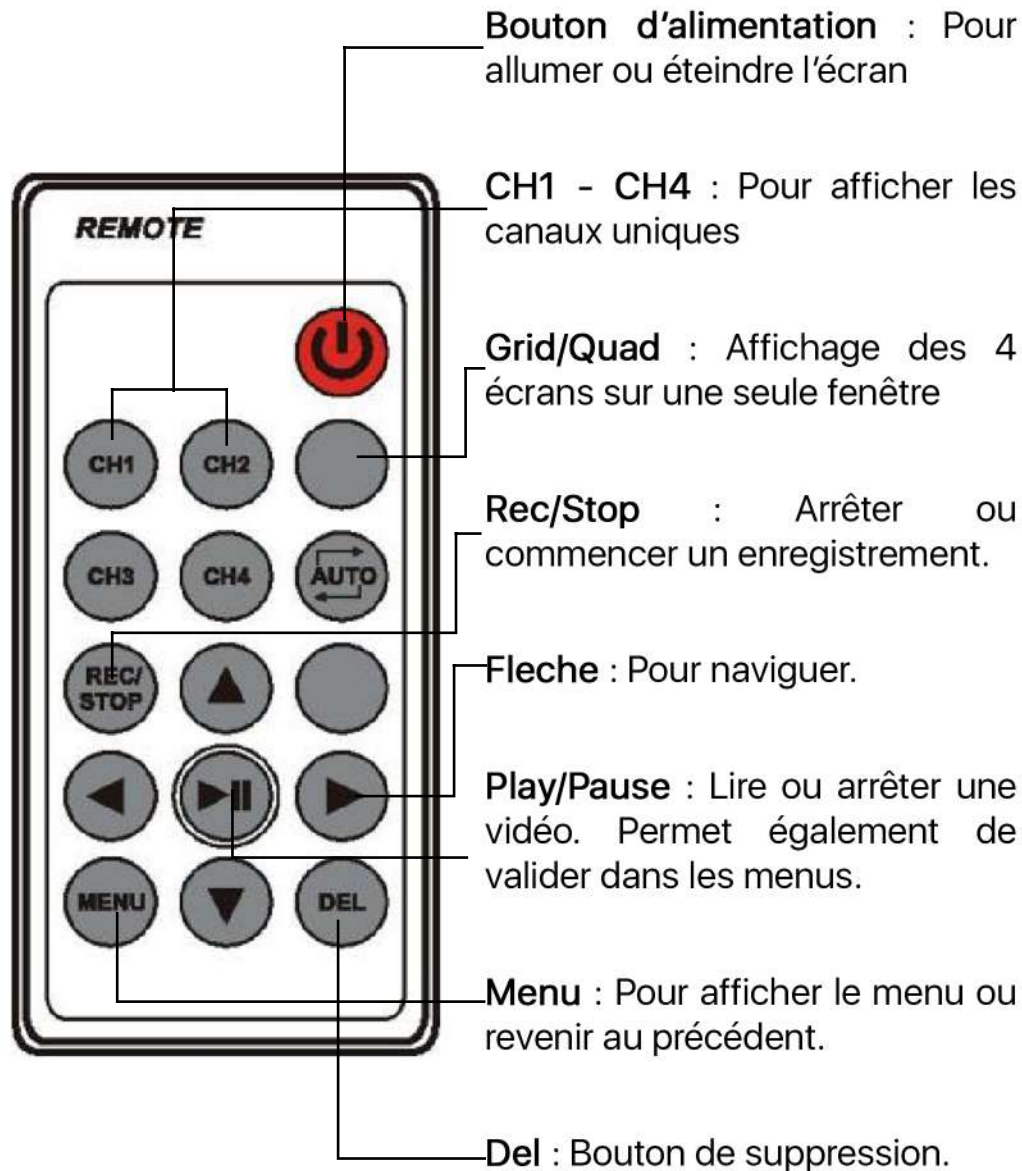

# Les caméras

